




FTX - 30 HV

Ref. 09900500

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación / voltage	380 / F3 v
Potencia	1,1 Kw
Máx. capacidad Tubo de acero	30x1 mm
Máx. capacidad Cuadrado de acero	30x30x1 mm
Máx. capacidad Varilla de acero	16 mm
Máx. capacidad Pletina de acero	30x10 mm
Velocidad del eje principal	9 rpm
Peso neto / bruto	244 / 282 Kg

Tipo	Dimensiones	Min. Diam.
------	-------------	------------

	15 / 20 25 / 30	600
	40x40x2 / 40x40x3 40x40x4 / 40x40x5	400
	35x2 / 40x2 45x2 / 50x2 55x2 / 60x2	1000



- Curvadora eléctrica de funcionamiento tanto en vertical como horizontal.
- Pedales de control para giro izquierda o derecha.
- Paro de emergencia.

FORTEX UB 70

Ref. 09900650




Curvadora Universal UB70 de fácil uso y gran precisión. Para ángulos de hasta 120°. Juego completo de plantillas para diferentes ángulos de curvatura, girando la posición o intercambiando las mismas. Amplia base para un trabajo seguro y fiable.

- Max. ángulo de curvado	120°
- Capacidad en plancha (en frío/en caliente)	70x6 / 70x15 mm
- Capacidad en tubo (en frío/en caliente)	18 / 30 mm
- Capacidad en cuadrado (en frío/en caliente)	16x16 / 30x30 mm
- Capacidad en ángulos (en frío/en caliente)	60x8 / 70x15 mm
- Peso Neto / Bruto	29,4/ 32,4 Kg

FORTEX SGB 40

Ref. 09900600

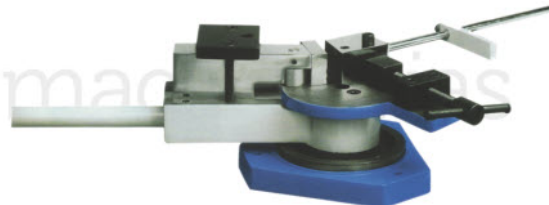

Curvadora Universal SGB 40 de reducidas dimensiones y muy robusta. Tres plantillas para curvaturas en ángulos y redondos. Para la producción de marcos, barandillas, piezas de mobiliario, lámparas, etc.

- Max. ángulo de curvado	-
- Capacidad en plancha (en frío/en caliente)	30x8 mm
- Capacidad en tubo (en frío/en caliente)	15 mm
- Capacidad en cuadrado (en frío/en caliente)	13x13 mm
- Capacidad en ángulos (en frío/en caliente)	-
- Peso Neto / Bruto	20/ 22 Kg

TF

Pol. Industrial los Majuelos, Calle Puntallana nº6.
C.P. 38108. La Laguna. Tenerife · Canarias, Spain
Tfno: +34 922 824 140 · Fax: +34 922 824 320

www.bonnet.es



GC

Pol. Industrial Las Torres, Calle Arrecife nº 6.
C.P.35010. Las Palmas de G. Canaria. Canarias, Spain.
Tfno: +34 928 411 287 · Fax: +34 928 428 591

■ FORTEX FTX22

Ref. 09901400



Curvadora de tubos manual FTX-22-CT. Herramienta robusta y de fácil manejo, para el curvado de tubos redondos y cuadrados. Completo juego de moldes para encajar los diámetros de tubo más habituales, juego de 6 sets para tubo redondo y juego de 2 sets para tubo cuadrado. Palanca con extensión para minimizar el esfuerzo del operario.

- Capacidad grueso tubo	0,8-1,2 mm
- Max. ángulo de curvado	180 °
- Peso Neto / Bruto	24,5/26 Kg
- Embalaje	530x205x160 mm

■ HIDRÁULICA FTX10 CUH

Ref. 09900550



- Capacidad	Ton.	10
- Recorrido émbolo	mm	155
- Diámetro tubo		1/2", 3/4", 1 1/4" 1 1/2", 2"
- Dimesiones	mm	710x590x220
- Peso	Kg.	45/48


■ ELECTRO PORTÁTIL

ROBEND 3000

Ref. 09901700



Para el curvado de precisión en frío hasta 180° de tubos de cobre recocido, rígido y revestido, acero dulce, aluminio, latón, acero inoxidable y tubos multicapa. Capacidad: **12-30 mm Ø (3/8"-1.1/8")**. Fácilmente regulable 0°-180°. Fijación automática de ángulos (ideal para realizar curvas idénticas). Sencilla, rápida y fácil de manejar. Cambio mecánico. Caja de engranajes para un rendimiento óptimo. Motor Universal 230V, 50/60Hz. Potencia 750 W. **CONJUNTOS:** Presentados en estuche de plástico resistente, con alojamiento para trípode (opcional), que incluye la curvadora ROBEND® 3000, hormas y patines de curvar para diferentes diámetros de tubo y bulón. **HORMAS DE CURVADO** Fabricadas en aluminio forjado. Alta resistencia y larga vida. Radios de curvatura de acuerdo con la norma DIN 1768. **PATINES** Guía de baja fricción, patentados. Fabricado en poliamida de alta calidad para evitar roturas. Con dos puntos para lubricación. **JUEGOS DE HORMAS** Compuestos por la horma y su correspondiente patín. **ACCESORIOS** para el curvado de tubos de pared delgada. Compuesto por regleta más diábolo para cada diámetro de tubo.

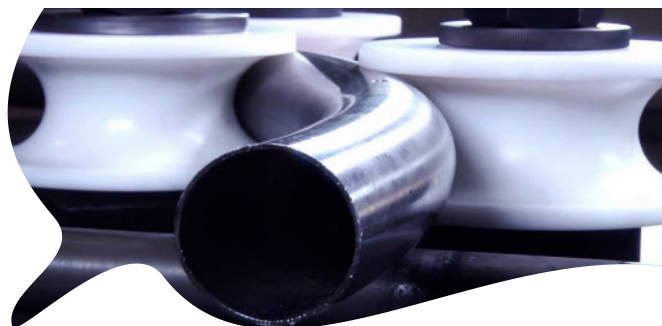

TF

www.bonnet.es

GC

